




Armoured Vehicles

VEHÍCULO CON PROTECCIÓN ANTI MINAS PUMA M26-15 4X4 (Esp)






Figure 1: 10 Seater APC

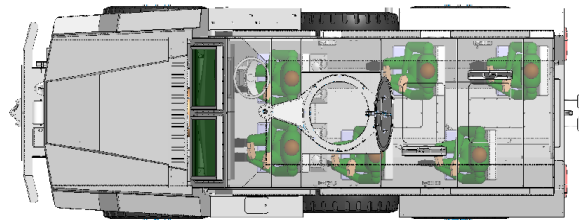

6-Seater Patrol

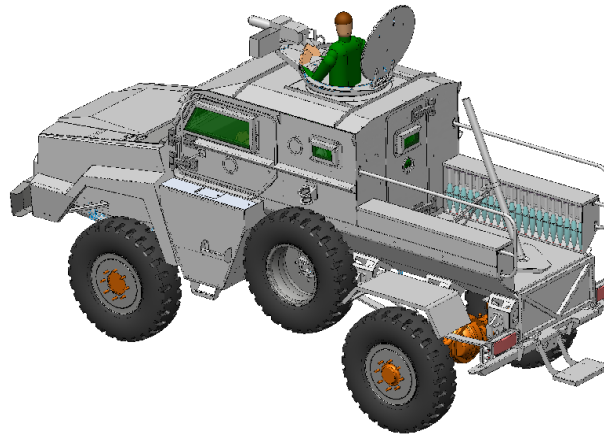


60mm Mortar and 40mm AGL carrier



Vehículos blindados

ESPECIFICACIONES BÁSICAS: VEHÍCULO CON PROTECCIÓN ANTI MINAS PUMA M26-15 4X4 (Esp)

MOTOR		
Tipo	Cummins 6BTAA 5.9 - 20	
Configuración	Turbo en línea de 6 cilindros	
Desplazamiento	5883 cc	
Energía máxima	108 kW (145 hp) a 2500 rpm	
Torsión máxima	500 Nm a 1500 rpm	
Tipo de combustible	Diésel	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Caja con sincronización de cambios Tata G600	
Cantidad de cambios	6 marcha hacia delante, 1 marcha atrás	
CAJA DE TRANSFERENCIA		
Tipo	4x4 seleccionable	
DIRECCIÓN		
Tipo	Con asistencia de energía hidráulica	
Configuración de conducción con mano derecha	Opcional la conducción con mano izquierda	
FRENOS		
Frenos de servicio	Doble aire	
Freno de mano	Operado a resorte en el eje trasero	
Freno auxiliar	Freno de escape del motor interconectado con el freno de servicio	
SUSPENSIÓN		
Resortes	Ballestas de media elipse	
Amortiguadores	Hidráulicos telescópicos de doble acción	
LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
Llantas y neumáticos	Llantas: 8,00 x 20. Neumáticos: 12,00 x 20 – 18 Régimen de capas	
CONFIGURACIÓN		
Asientos: Tripulación total	10	
Modelos	APC, comando y control, patrulla (6 personas)	
Puertas de acceso	Una puerta trasera principal más 2 puertas laterales en el compartimiento del conductor	
ACCESORIOS ESTÁNDARES		
Aire acondicionado	Sí	
Puertos de defensa	5 en el compartimiento de la tripulación + 2 en el compartimiento del conductor	
Cinturones de seguridad	En todos los asientos	
SISTEMA ELÉCTRICO		
	24 voltios	
DIMENSIONES		
Longitud total	5 650 mm	
Ancho total	2145mm	
Altura total	2680mm	
Distancia al suelo (mín)	300mm	
Radio de giro	7,9 m de pared a pared	
Capacidad del combustible	200 litros	
MASA VEHICULAR		
Tara	Máx: 6750 kg	
Masa vehicular bruta (GVM)	7750 kg	
Carga útil	Mín: 1000kg	
RENDIMIENTO		
Velocidad máxima	100 km/h	
Velocidad de ruta constante	80 km/h	
Autonomía del combustible	> 800 km en rutas	
Gradiente máximo	60%	
PROTECCIÓN BALÍSTICA		
	Frente, trasero y laterales: B6+; Techo B4	

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS AL CAMBIO SIN PREVIO AVISO