



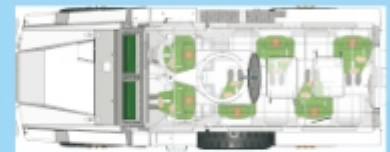

## **PUMA M26-15, 4 x 4**

### **VEHICULE PROTEGE CONTRE LES MINES**

- ❖ **Robuste, Fiable**
- ❖ **La mobilité extrême**
- ❖ **Fiables coûts de cycle de vie**
- ❖ **Les multiples rôles**



## PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VEHICULE PROTEGE CONTRE LES MINES PUMA M26-15, 4X4



### MOTEUR

Type	Cummins 6BTAA 5,9 - 20
Configuration	6 Cyl en ligne turbo
Cylindrée	5883 cc
Puissance max	108 kW (145 hp) @ 2500 rpm.
Puissance réelle max	500 Nm @ 1500 rpm
Type de carburant	Diesel

### TRANSMISSION

Type	Synchroniseur Tata G600
Nb de vitesses	6 avant, 1 arrière

### BOITE DE TRANSFERT

Type	Transmission 4x4
------	------------------

### DIRECTION

Type	Direction assistée hydraulique
Configuration en conduite à droite	Coduite à gauche en option

### FREINS

Freins de service	Dual air
Frein de stationnement	Frein à ressort sur essieu arrière
Frein de secours	Frein sur échappement connecté au frein de service

### SUSPENSION

Ressorts	Ressorts à lames semi elliptiques
Amortisseurs	Télescopiques hydrauliques et double effet

### ROUES ET PNEUS

Jantes & pneus	Jantes: 8,00 x 20 Pneus: 12,00 x 20 - Ply Rating 18
----------------	---

### CONFIGURATION

Capacité: Equipage total	10 (VBTP)
Modèles	VBTP, commandement et contrôle, véhicule de patrouille(6 membres d'équipage)
Portes d'accès	Une porte principale à l'arrière plus deux portes latérales dans la cabine des conducteurs

### CONFIGURATION DE SERIE

Climatiseur	Oui
Orifices de défense	9 dans la cabine de l'équipage + 2 dans la cabine des conducteurs
Ceintures de sécurité	Installées sur tous les sièges

### INSTALLATION ELECTRIQUE

12 Volts

### DIMENSIONS

Longueur hors tout	5810mm
Largeur hors tout	2265mm
Hauteur hors tout	2710mm
Garde au sol(min)	260mm
Rayon de braquage	7,9m bord à bord
Contenance du réservoir	200 litres

### MASSE DU VEHICULE

Tare	7000 kg
Masse totale en charge (MTC)	8000 kg
Charge utile	1000 kg

### PERFORMANCE

Vitesse max	100 km/h
Vitesse de croisière sur route	80 km/h
Autonomie en carburant	> 800 km sur route
Pente max	60%

### BLINDAGE

Avant, arrière et côtés: B6+; Toit B4+



LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SONT SUJETTES A CHANGEMENT SANS PREAVIS

P.O.Box 1126, Hatfield, 0028, Republic d, Afrique du Sud  
Tel: +27 (12) 802 1200/1/2/3 Fax: +27 (12) 802 1199  
E-mail: armour @ott.co.za Site web: www.ott.co.za

PUMA M26-15 ISS.1/2010